1964-P-2001 1964-P-2000

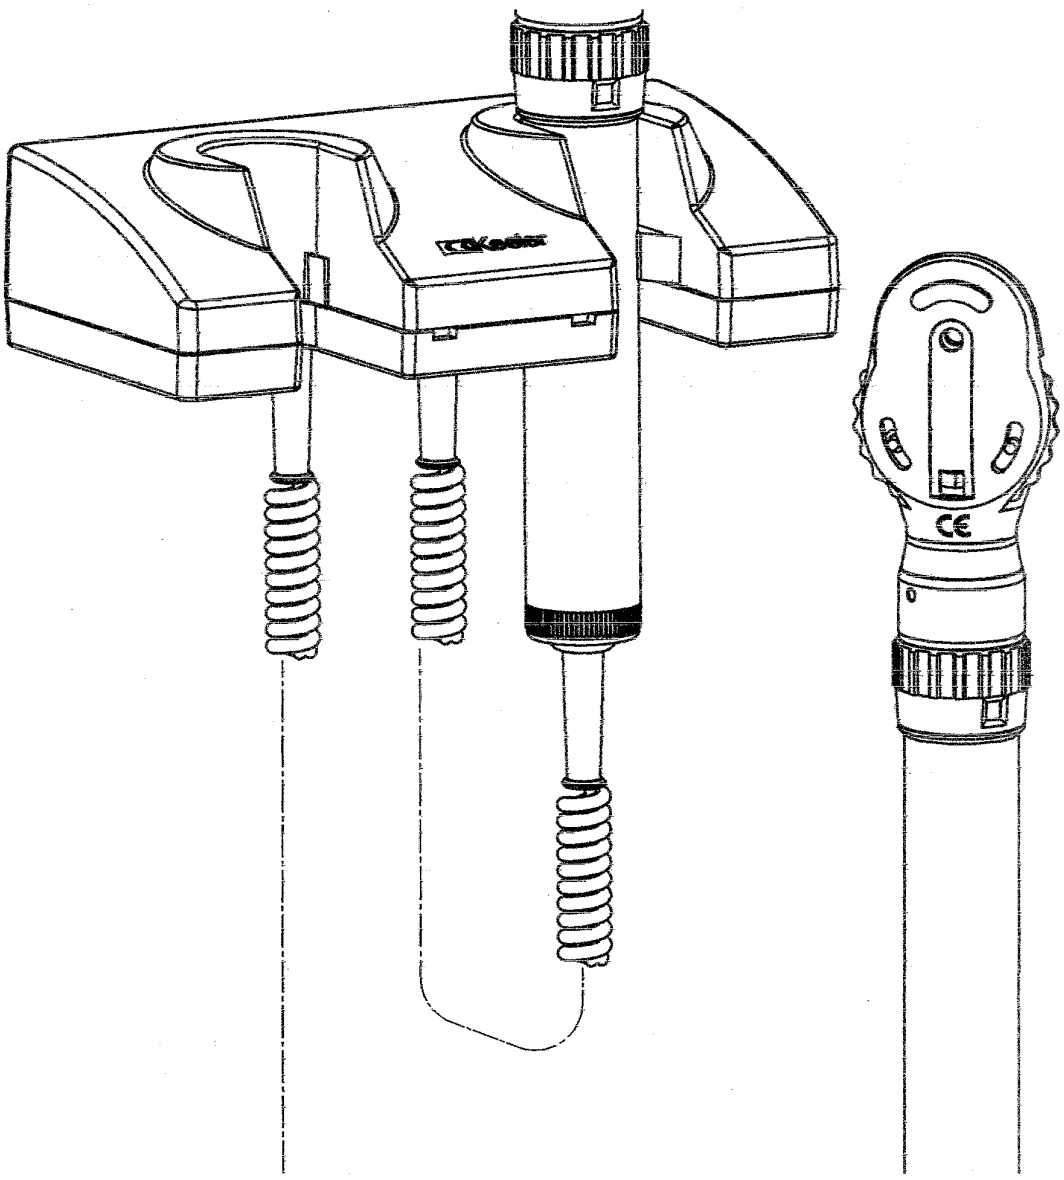

LEIA E SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

Keeler

Instruções da unidade de parede Keeler

Antes de utilizar o produto Keeler, leia cuidadosamente as instruções. Para sua segurança e dos clientes, observe todas as informações de protecção indicadas nesta secção. As informações seguintes destinam-se a realçar os potenciais riscos de segurança que podem estar associados a uma má utilização ou dano.

Atenção

Este produto não pode ser utilizado na presença de gases inflamáveis.

Não efectue qualquer desmontagem ou modificação ao produto. Não existem peças no interior que possam receber assistência.

Se o produto emanar odor estranho, calor ou fumo, interrompa a utilização e desligue-o da alimentação eléctrica.
A utilização continuada de um produto ou peça danificados pode causar ferimentos.

Não mergulhe a unidade em qualquer líquido.

Não utilize a unidade se esta estiver danificada e verifique visualmente se existem sinais de danos.

Os cabos da pegas Keeler instalados a uma unidade de alimentação fornecem uma saída de 3,6v à cabeça do instrumento. deve ter o cuidado de assegurar que apenas liga cabeças do instrumento com lâmpadas de 3,6v.

Cuidado

Não ligar a uma tomada eléctrica danificada.

Apenas para utilização no interior (proteger da humidade)

Para evitar a formação de condensação, permita que o instrumento fique à temperatura ambiente antes da utilização.

Quando ligar as cabeças às pegas do instrumento, verifique se a voltagem da lâmpada no instrumento corresponde à voltagem da pega.

Certifique-se de que o controlo se encontra na posição off (desligado) quando concluir o exame.

Fonte de alimentação

Substitua a base pelo adaptador de alimentação adequado ou utilize o conector IEC 60320 TYPE 7 (não fornecido) Ver Fig 1. Ligue a unidade a uma tomada de alimentação.

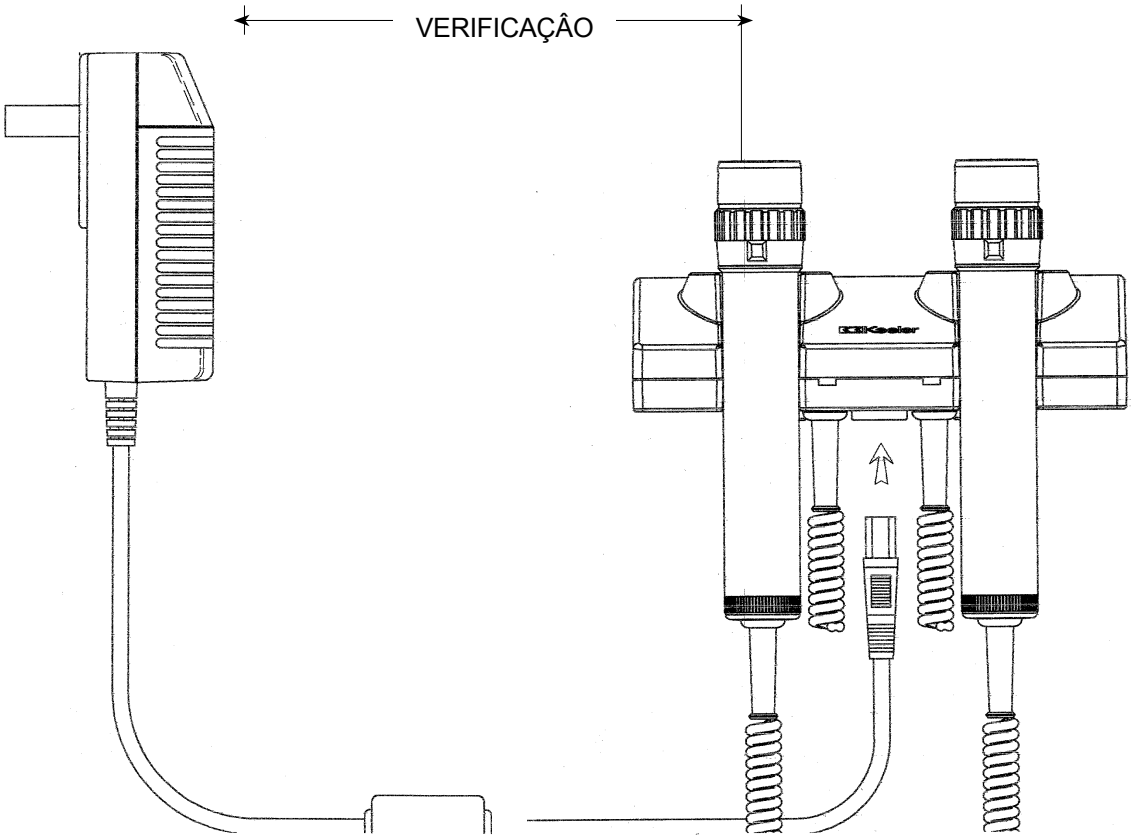

Fig.1**Montagem de parede**

Para as unidades de distribuição Gen Med Unit, faça dois furos Ø6mm x 55mm de profundidade e a uma distância de 110mm. Para a unidade de distribuição, faça dois furos adicionais a 249mm abaixo dos furos existentes utilizando o modelo na fig. 2 e em anexo.

UNIDADE DE PAREDE E DISTRIBUIDOR MODELO (ver em anexo)

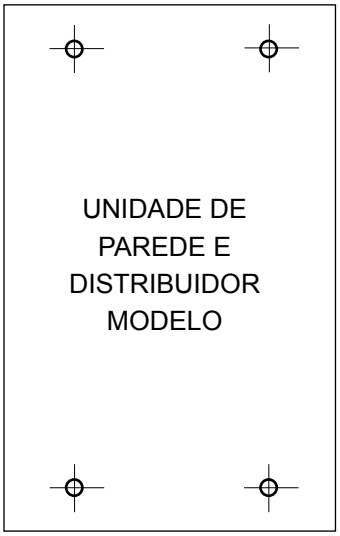

Fig. 2

UNIDADE DE PAREDE E DISTRIBUIDOR MODELO

Escala 1:1 . Sem escala

CUIDADO

Fig. 3

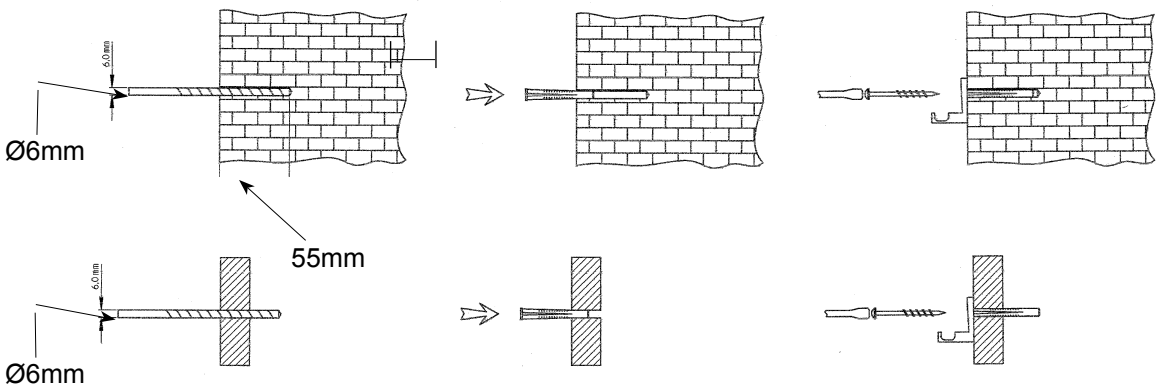

Fig. 4

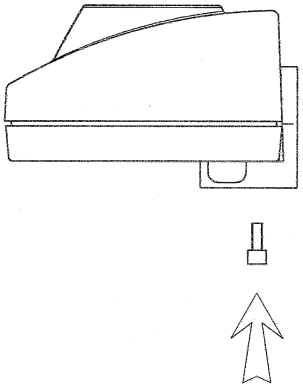

Fig. 5

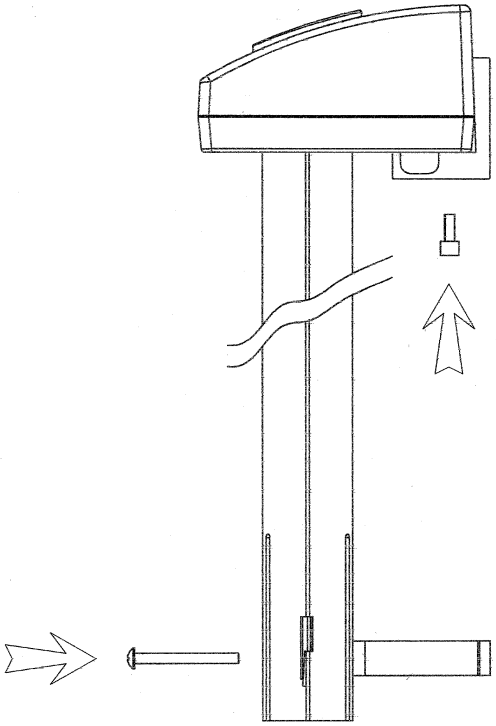

Instruções de funcionamento

Ligar a cabeça à pega da unidade de parede

A cabeça do instrumento deve ser enroscado positivamente na pega como se mostra na fig 6.

Como medida de segurança adicional, as cabeças do instrumento podem ser fixadas nas pegas Keeler, apertando o parafuso incorporado com a chave hexagonal fornecida, ver fig 7.

Para utilizar o instrumento necessário, retire a pega relevante do encaixe como se mostra na fig 8.

Fig. 6

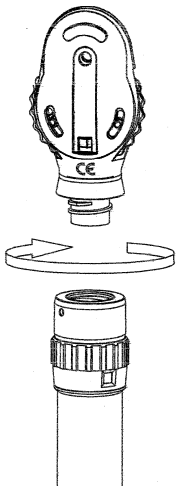

Fig. 7

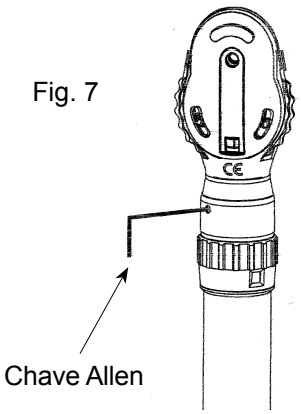

Fig. 8

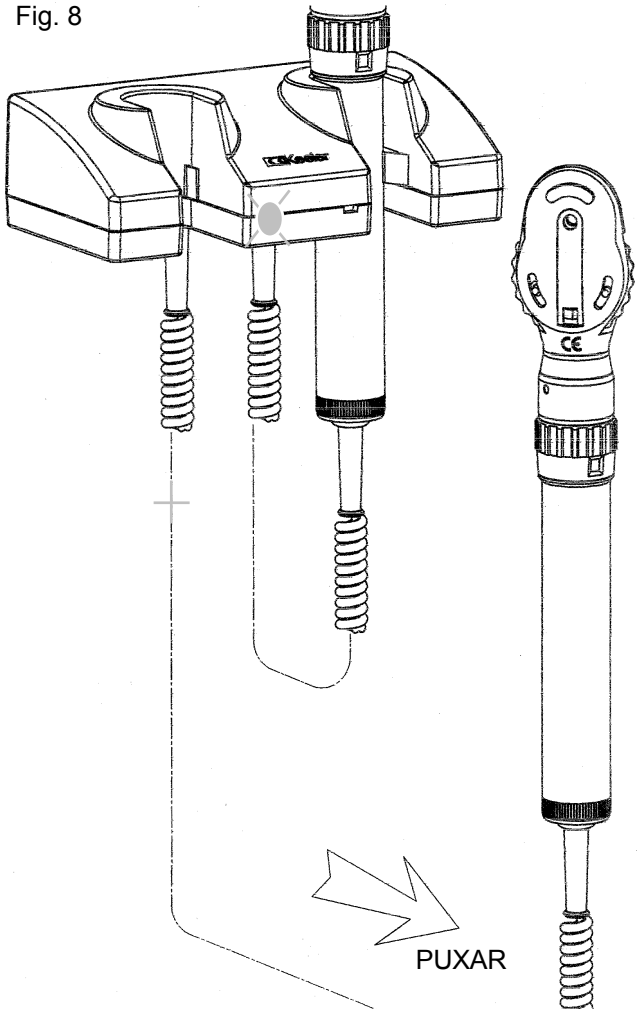

Acende-se uma luz amarela (LED) quando o cabo da pega é retirado do encaixe. Isto ocorre quer esteja uma cabeça de instrumento instalada ou não.

Quando o instrumento já não é necessário, certifique-se que a pega volta para o encaixe e que o LED se apaga.

Só pode utilizar uma pega de cada vez. Substitua a pega antes de utilizar outro instrumento.

Consulte as Instruções oftálmicas para procedimentos de operação de Oftalmoscópios - Otoscópios.

Retirar uma lente

Para retirar uma lente, basta pegar na extremidade da lente desejada e puxar cuidadosamente na vertical. Quando um tubo de distribuição estiver vazio, volte a encomendar as lentes utilizando o formulário de encomenda EP59-48483. Retire o tabuleiro da unidade e volte a encher o tubo desejado.

Garantia e Assistência

Não existem peças que possam ser substituídas pelo utilizador – qualquer acção de manutenção preventiva e assistência tem de ser efectuada por um representante autorizado da Keeler.

A unidade de parede Keeler tem uma garantia de 3 anos e será substituída ou reparada gratuitamente de acordo com o seguinte:

1. Qualquer falha provocada por defeito de fabrico
2. A fonte de alimentação foi utilizada de acordo com estas instruções
3. A prova de compra acompanha qualquer reclamação.

Informações técnicas

Dados de entrada:		100-240V - 50/60Hz
Consumo:		2,5 Amps
Funcionamento:		Contínuo
Classificação:		Equipamento Classe II
		Protecção tipo B contra choque eléctrico
Classe de segurança:		Isolamento duplo
Temperatura ambiente:		+10°C a +35°C
Transporte/armazenamento:		Temperatura ambiente -40°C a +70°C
		Humidade relativa de 10% a 100% incluindo condensação

Em conformidade com EN60601-1

Este equipamento pode ser afectado por interferência electromagnética. Qualquer outro equipamento eléctrico nas proximidades também podem ser afectados pela unidade Gen. Med.
Se suspeitar desses efeitos, desligue o equipamento afectado.

Instruções de limpeza

Só deve ser efectuada limpeza sem ser por imersão, como descrito abaixo para o instrumento.

1. Limpe a superfície externa com um absorvente limpo, pano macio humedecido com água/solução detergente (2% de volume) ou solução de água/álcool isopropílico (70% por volume).

2. Certifique-se de que a solução em excesso não entra para o instrumento. Tenha cuidado para se certificar de que o pano não está saturado com solução.

3. As superfícies devem ser cuidadosamente secas à mão, utilizando um pano macio e limpo.

4. Elimine com segurança os materiais de limpeza utilizados.

FABRICADO NO R.U. POR:

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
Inglaterra
Tel: +44 (0)1753 857177
Fax: +44 (0)1753 857177
LINHA VERDE: 0800 521 251

DISTRIBUÍDO POR:

Keeler Instruments Inc
456 Parkway
Broomall
PA 19008, EUA
Número verde: 1 800 523 5620
Tel: 610 353 4350
Fax: 610 353 7814

EP59 - 48475 Emissão A

A HALMA GROUP COMPANY

A marca CE deste produto indica que foi testado e está em conformidade com as provisões da Directiva sobre Dispositivos Médicos 93/42/CEE

Keeler